

# HASHIMA

## ハシマ 上投入型連続式昇華転写プレス HSP-1300RU/1600RU/2000RU



### テーブルタイプで作業ラクラク！

●上投入型

●テーブル+転写紙ガイド


●操作パネル



上からの投入になり、転写紙印字面が見え、パーツ物の位置合わせが楽にできます。



テーブル+商品ガイドにより、転写紙、生地への投入をアシスト、無理なく綺麗に搬送されます。

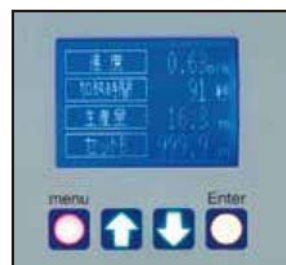

液晶パネルを採用し、ドラム回転速度(m/m)、加熱時間、生産量が一目でわかります。



株式会社 **ハシマ**

# ハシマ 上投入型連続式昇華転写プレス

## HSP-1300RU/1600RU/2000RU

### 特長

\* 上側からの投入により、収縮の激しい2WAYの生地でも無理なく投入できます。転写紙印字面が表側に向くので、パーツ物でも楽に柄合わせができます。もちろん長尺転写も綺麗に仕上がります。

\* 熱源のドラム部がφ405mmあり、ドラム部表面温度が均一です。ユニフォーム等のアパレル商品にも適しています。

\* 乱雑に巻かれた生地への対応として、商品投入用テーブルの長さが選択できます。(オプション設定、575mmきざみ)

### 標準装備

- \* 商品投入用テーブル (オプションにて長さ変更可)
- \* 転写紙ガイド
- \* 加速用フットスイッチ
- \* 測長計タイマー (操作パネルに内臓)
- \* 製品巻き取り装置


### 特別仕様

用途に合わせて、特別有効サイズもご用意いたします。

寸法によってはフレームサイズも異なる場合があります。詳しくは、弊社営業課にお問い合わせ下さい。

### 寸法図

1,950 (HSP-1300RU)  
2,250 (HSP-1600RU)  
2,700 (HSP-2000RU) ※本体のみのサイズです。

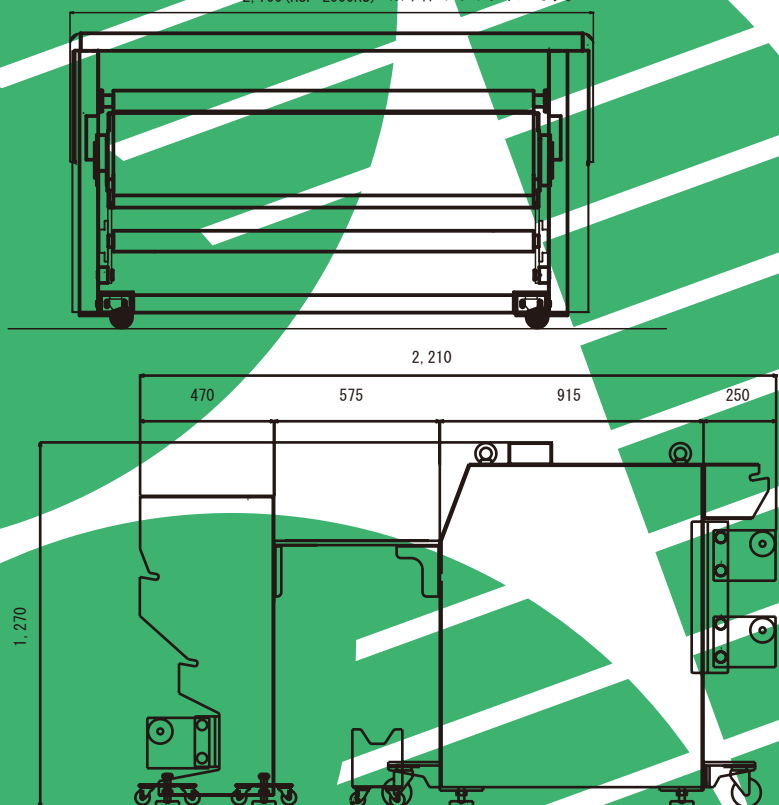

### 仕様

上投入型連続式昇華転写プレス			
機種名	HSP-1300RU	HSP-1600RU	HSP-2000RU
使用電源	3P 200V		
定格出力	17,045w 50A	18,645w 55A	21,045w 62A
温度	MAX 230°C		
有効幅	1,300mm	1,600mm	2,000mm
スピード	0~1.58M/min		
外形寸法 (W)	2,050mm	2,350mm	2,800mm
外形寸法 (D)	2,210mm (テーブル標準時)		
外形寸法 (H)	1,270mm		
機体重量	1,050kg	1,280kg	1,600kg
輸送時寸法	W1,950×D1,370mm	W2,250×D1,370mm	W2,700×D1,370mm
輸送時重量	880kg	1,080kg	1,350kg

※製品改良の為予告無く仕様・性能が変更されることがあります。



管理センター 〒500-8241 岐阜市領下7丁目6番地 TEL 058-245-4501 FAX 058-247-3366  
 岐阜支店 〒500-8241 岐阜市領下7丁目6番地 TEL 058-246-2700 FAX 058-240-5775  
 東京ショールーム 〒108-0074 東京都港区高輪4-24-38 TEL 03-5793-8400 FAX 03-5793-8434  
 西日本営業所 〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田9-6-8 TEL 06-4960-8401 FAX 06-4960-8402  
 ホームページ <http://www.hashima.co.jp>