

ガーメントへのプリントも、
Direct to Film (DTF) も、
ハイブリッドに使える
エントリーモデル



Tシャツなどのオリジナルグッズビジネスをスモールスタートで



ガーメントプリンターの エントリーモデル

保守購入同時5年セットモデル

SC-F10H5


標準価格 798,000円(税別)

SC-F1050

標準価格 598,000円(税別)



主な特長

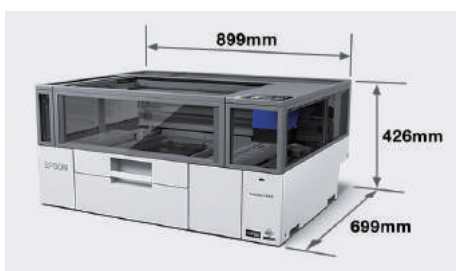

奥行70cmの台に載せられるコンパクトサイズ。上部が透明でプリント中の状況も確認しやすいデザイン。



メディアのセット、インクやメンテナンスボックスの交換などすべての作業をプリンター前面で行うので壁ぎわへの設置が可能。



パウチ式のインクを採用。引き出し式のトレイにセットするだけ。



Wi-Fi®に対応しているため、PCとの接続もケーブルレスで。店舗の限られたスペースで自由なレイアウトが可能です。



Direct to Film (DTF) プリントにも対応。濃色の小物やナイロン素材などプリント素材に合わせてプリント方法を選べます。



繊維製品の国際的安全規格である「エコパスポート認証」(注)を取得。乳幼児が触れる製品にも安心してお使いいただけます。

プリント速度

型番	カラーモードとセットするインクの構成	プリントメディア	印刷にかかる時間
SC-F1050	ホワイトインクモード シアン マゼンタ イエロー ブラック ホワイト メンテナンスリキッド	濃色 ガーメント	約200秒 ^(注1)
		淡色 ガーメント	約80秒 ^(注1)

仕様

機種名	SC-F1050		
印字方式/解像度	PrecisionCoreインクジェット方式 最大解像度:2,400dpi×1,200dpi		
ノズル配列	400ノズル×6列×1ヘッド		
プリント速度 ^(注1)	濃色ガーメントプリント時:約200秒 (1200×600dpi 10pass 双方向) 淡色ガーメントプリント時:約80秒 (1200×600dpi 10pass 双方向)		
ブラテン送り方式	ガントリータイプ		
ガーメント (印刷媒体)	厚み	最大25.0mm	
	重量	最大1.5kg(ブラテン耐荷重)	
	素材 ^(注2)	綿100%、混紡の場合綿50%以上 ポリエステル100%、混紡の場合ポリエステル50%以上	
印刷可能範囲	ブラテンSサイズ(254mm×305mm) ブラテンXSサイズ(178mm×203mm) ブラテン袖用(102mm×102mm)		
外付けUSBメモリー ^(注3)	2TB以内 対応フォーマット形式:FAT32、FAT、exFAT		
インターフェイス	SuperSpeed USB3.0×1(背面:PC接続用)、 Hi-Speed USB2.0×1(前面:USBメモリー用)、 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/ IEEE802.11b/g/n/a/ac/k/v/r		
内蔵メモリー	1GB		
インク	UltraChrome DG2インク:各色独立インクパック シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、 メンテナンスリキッド 【ホワイトインクモード時】 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、 メンテナンスリキッド 【カラーインクモード時】 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、 メンテナンスリキッド、クリーニングインクパック		
環境条件	温度:10°C~35°C(推奨:15°C~25°C)、 湿度:20%~80%(非結露)		
電源電圧	AC 100V、50/60Hz		
定着条件 ^(注4)	綿	コンペアオープン	160°C、3.5~5分間
		ヒートプレス	前処理剤の乾燥/プリント後の定着:170°C、45秒 プレス圧:4.2N/cm ²
	ポリエステル	コンペアオープン	前処理剤の乾燥:ヒートプレスを推奨 プリント後の定着:140°C、5~10分
		ヒートプレス	前処理剤の乾燥:130°C、60秒 プリント後の定着: [淡色]130°C、30秒[濃色]130°C、90秒 プレス圧:3.0N/cm ²
印洗濯堅牢度	米国AATCC2A洗濯堅牢度試験4-5級		
製品寿命 ^(注5)	キャリッジ走査パス240万パス(15,000枚相当)		
消費電力	最大消費電力:約40W、 スリープモード時:約6W		
外形寸法(W×D×H)	899mm×699mm×426mm(収納時)		
質量(インクカートリッジ含まず)	約72kg(インクバック除く)		
稼働音	動作時:約34dB以下		

消耗品・オプション

型番	商品名	仕様	標準価格(税別)
SCF10SK	スターターキット	シアン、マゼンタ、イエロー、 ブラック、ホワイト(2本)、 メンテナンスリキッド	95,800円
SC31C25	シアン	250ml	15,700円
SC31M25	マゼンタ		
SC31Y25	イエロー		
SC31BK25	ブラック		
SC31WW25	ホワイト		
SC31ML	メンテナンスリキッド	1,600円	
SC31CLL	クリーニングインクパック		
SC31HMS	ヘッドメンテナンスセット	乾燥防止キャップ、フラッシングパッド	3,100円
SC31WU	ワイパーユニット	製品付属のワイパーユニットと同等品	7,500円
SC31MB	メンテナンスボックス	製品付属のメンテナンスボックスと同様	12,400円
SC6MKIT	メンテナンスキット	手袋(4枚)、クリーニング液、カップ、 クリーニング棒(大25本、25本)	3,600円
SC31PTL	前処理剤(綿用)	5L	26,200円
SC6PTL2	前処理剤(綿用)	20L	73,600円
SC6PTLP	前処理剤(ポリエステル用)	18L	33,100円
SCF5PLTNS	ブラテンSサイズ ^(注6)	印刷領域:254mm×305mm	40,000円
SCF4PLTNX	ブラテンXSサイズ	印刷領域:178mm×203mm	39,000円
SCF5PLTNV	ブラテン袖用	印刷可能領域:102mm×102mm	40,000円

無償保証期間

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後下記期間内に故障が起こった場合、無償修理いたします。

保証登録後発行される保証書にて、保証が有効となります。

- 3年間出張修理保証
- 無償保証期間の対応時間:平日9:00~17:30

有償保守サービス

故障が発生した場合、有償保守契約期間中何度でも無償でサービスエンジニアを派遣し、現地にて修理対応いたします。

	購入同時4年	購入同時5年	保証期間終了後1年間 (更新用)
型番	HSCF10H4	HSCF10H5	—
標準価格 (税別)	¥150,000	¥270,000	¥150,000

(注)年間保守契約の加入可能期間は購入日から最大7年間となります。

(注1) <出力スピード測定環境> ●出力画像サイズ:200×236mm ●出力スピードはヘッドが動き始めインク吐出を開始してから、インク吐出が終了するまでの時間になります。プリントには別途、前処理、ガーメントのセット、データ処理、データ転送、後処理作業の時間がかかります。(注2) 出来上がりのイメージはガーメントにより異なります。また、表面が平滑でない生地にはプリントできません。(注3) 暗号化やセキュリティー機能に対応したUSBメモリーには非対応です。メモリーカードリーダー/ライターを介した接続は動作非保証となります。(注4) お使いになるヒートプレスによって最適な条件は異なるため、必ず事前にインク定着結果を確認しながら温度と時間を決定してください。(注5) 実際の製品寿命は、印刷環境や印刷方法(印刷設定、ご使用頻度など)によって変動します。(注6) 本体に同梱されています。(注) 本体の他にヒートプレスなどが必要です。詳しくは特約販売店までお問い合わせください。
*本媒体上の他者商標の届出先は、エプソンのホームページをご確認ください。

エプソン販売株式会社 〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ ▶ epson.jp

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ(よくあるご質問&その回答)としてホームページに掲載。ぜひご利用ください。
epson.jp/faq/

●お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。